



marabut®

NOMADA 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAMIOTU

KOLOR: ■



DANE TECHNICZNE:

Tropik: poliester Rip-Stop PU „UV Resistant” (3000 mm H₂O)

Sypialnia: poliamid

Podłoga: tkanina PE (10 000 mm H₂O)

Stelaż: aluminium 7001 T6 ø 9,5 mm


Szwy: wszystkie podklejane

Ilość osób: 4 - 5

Waga: 7,7 kg

Wymiary: 470 x 260 x 190 cm (zewnątrzny)
250 x 250 cm (wymiar sypialni)

WYMIARY NAMIOTU:

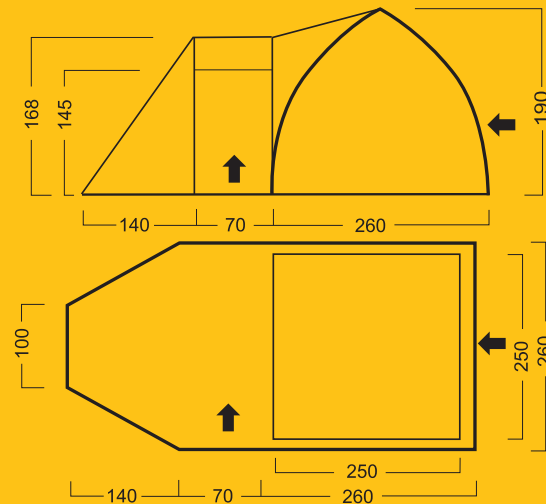

NOMADA 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAMIOTU



SPOSÓB ROZSTAWIANIA NAMIOTU

- Rozłożyć namiot na ziemi, niekoniecznie w miejscu, w którym ma być rozstawiony. Nie mocować szpilek do podłoża! Zasunąć zamki.
- Zmontowane pałaki stelaża wsunąć w rękaw tropiku (**fot. 1.**)
- Tulejkę kończącą górny pałak stelaża nałożyć na bolec znajdujący się na koluszkach przy narożniku podłogi (**fot. 2.**) Napinając górny pałak zamocować drugą końcówkę w przeciwległym narożniku. Analogicznie zamocować pozostały pałak stelaża.
- Wolnym końcem taśmy przy klamrach zatraskowych wyregulować napięcie tropiku (**fot. 2.**)
- Tak przygotowany namiot ustawić w wybranym miejscu. Napiąć podłogę i przymocować szpilek przez koluszkę w narożach, ustabilizować namiot odciągami.




CZĘŚCI SKŁADOWE:

- tropik i sypialnia (zintegrowane) ■ stelaż (6 pałaków) ■ szpilki (26) ■ odciąg (8) ■ taśma dystansowa (1) ■ daszek ■ pokrowiec
- instrukcja ■ gwarancja

SERWIS NAMIOTÓW MARABUT

Wszystkie nasze namioty objęte są 3-letnią gwarancją. Kupując namiot MARABUT masz pewność, że nawet po upływie gwarancji w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń namiot zostanie szybko i profesjonalnie naprawiony. Świadczymy m. in. usługi w zakresie doszywania fartuchów przeciwnieżnych, wymieniamy zużyte podłogi oraz wykonujemy repliki stelaży.

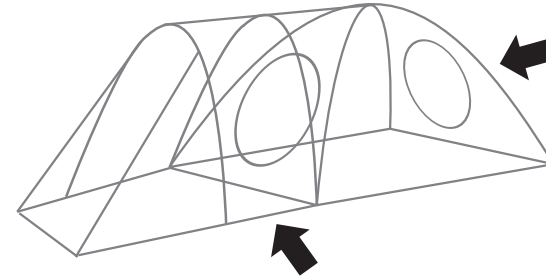

facebook.com/namioty.marabut



youtube.com/MarabutArco

Marabut Sp z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 32-070 Czernichów, Poland
telefon: +48 12 270 24 24, namioty@marabut.pl
www.namioty.marabut.com