


DANE TECHNICZNE:

Tropik:	poliester rip-stop PU "UV Resistant" (3000 mm H ₂ O)
Sypialnia:	poliamid
Podłoga:	tkanina PE (10 000 mm H ₂ O)
Szpilki:	aluminiowe
Stelaż:	aluminium 7001 T6 \varnothing 9,5 mm
Szwy:	wszystkie podklejane
Ilość osób:	2
Waga:	4,6 kg

GWARANCJA: 3 LATA



Quito



marabut®




testowany w Himalajach!


SPOSÓB ROZSTAWIANIA NAMIOTU

- Rozłożyć namiot na ziemi, niekoniecznie w miejscu, w którym ma być rozstawiony. Nie mocować szpilkami do podłoża! Zasunąć zamki.
- Zmontowane pałki stelaża wsunąć w rękaw tropiku - fot. 1.
- Tulejkę kończącą górny pałąk stelaża nałożyć na bolec znajdujący się na koluszkach przy narożniku podłogi - rys. szczegół A. Napinając górny pałąk zamocować drugą końcówkę w przeciwległym narożniku. Analogicznie zamocować pozostałe pałki stelaża.
- Usztywnić skrzyżowanie pałąków przy pomocy łącznika - fot. 2.
- Wolnym końcem taśmy przy klamrach zatrzaskowych wyregulować napięcie tropiku - fot. 3, strzałka.
- Tak przygotowany namiot ustawić w wybranym miejscu. Napiąć podłogę i przymocować szpilkami przez taśmy w narożach, ustabilizować namiot odciągami.

CZĘŚCI SKŁADOWE:
tropik i sypialnia (zintegrowane)
stelaż (4 pałki)
szpilki alu (20)
odciąg (4)
pokrowiec
instrukcja
gwarancja

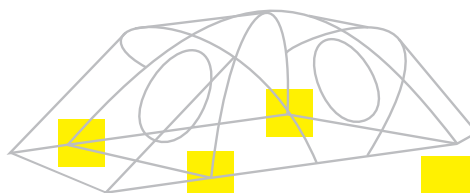

A

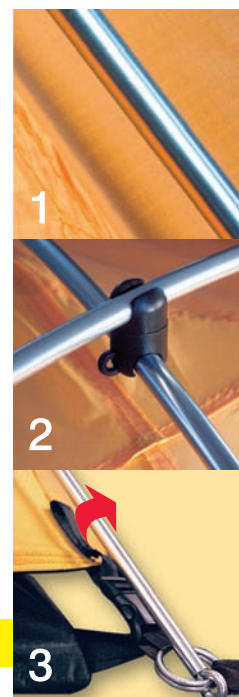

MARABUT
Spółka z o.o.

32-070 Czernichów 451
tel.: (12) 270-24-24
fax: (12) 270-24-40
e-mail: biuro@marabut.pl
www.namioty.pl