


## DANE TECHNICZNE:

<b>Tropik:</b>	poliester rip-stop PU "UV Resistant" (3000 mm H <sub>2</sub> O)
<b>Sypialnia:</b>	poliamid
<b>Podłoga:</b>	tkanina PE (10 000 mm H <sub>2</sub> O)
<b>Stelaż:</b>	włókno szklane FG Ø8,5 mm opcja: aluminium 7001 T6 Ø 9,5 mm
<b>Szpilki:</b>	aluminium 7001 T6
<b>Szwy:</b>	wszystkie podklejane
<b>Ilość osób:</b>	2-3
<b>Waga:</b>	4,3 kg opcja alu: 3,9 kg

[wymiary: 415 x 175 x 115 cm]  
GWARANCJA: 2 LATA

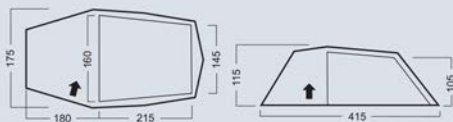

# atacama



marabut®



wyprodukowano w Polsce

## SPOSÓB ROZSTAWIANIA NAMIOTU

- Rozłożyć namiot na ziemi, niekoniecznie w miejscu, w którym ma być rozstawiony. Nie mocować szpilek do podłoża! Zasunąć zamki.
- Zmontowane pałaki stelaża wsunąć w rękawy tropiku znajdujące się w jego wewnętrznej części - fot. 1.  
Najdłuższy pałak (zaznaczony) - włożyć w środkowy rękaw.
- Napiąć pałaki stelaża nakładając ich końcówki na bolce - fot. 2, strzałka.
- Tak przygotowany namiot ustawić w wybranym miejscu i przymocować szpilek do podłoża.
- Wolnym końcem taśmy przy klamrach zatraskowych wyregulować napięcie tropiku - fot. 3, strzałka.

**CZĘŚCI SKŁADOWE:**  
tropik i sypialnia (zintegrowane)  
stelaż (3 pałaki)  
szpilki alu (17)  
odciągi (6)  
pokrowiec  
instrukcja  
gwarancja



Uwaga: Konstrukcja namiotu nie wymaga użycia odciągów.  
Są one do wykorzystania opcjonalnego, jako dodatkowe zabezpieczenie.



2-3 osoby



4,3 kg



POLESTER RIP-STOP  
3000 mm H<sub>2</sub>O



Ø 8,5 mm



3,9 kg



ALUMINIUM

\* opcja



MARABUT  
Spółka z o.o.

32-070 Czernichów 451  
tel.: (012) 270-24-24  
fax: (012) 270-24-40  
e-mail: [biuro@marabut.pl](mailto:biuro@marabut.pl)  
[www.namioty.pl](http://www.namioty.pl)